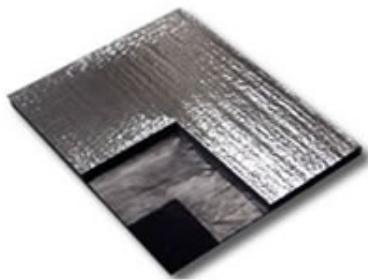


**Akustik****Matriz:** Rua Neuchatel, nº31**Cep:** 09663-020

Suisso - São Bernardo do Campo - SP - Brasil

Fone/Fax: +55 11 4361-1165**E-mail:** vendas@akustik.com.br**Website:** www.akustik.com.br**Akustik Terc/Pb**

Espuma absorvedora acústica de poliéter-uretano, auto-extinguível, densidade 28 kg/m³ ou 35Kg/m³, revestida em uma das faces com polietileno aluminizado de espessura 4 mm e estruturada com lençol de chumbo de espessura 0,3 mm. Indicado para locais onde além da absorção, há necessidade de melhorar o isolamento, para casas de máquinas, ambientes com motores que possam soltar vapor de óleo, motores de embarcações, grupos geradores, compressores e prensas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	Poliéter-Uretano, Auto-Extinguível
Densidade (kg/m ³)	28 35
Espessuras (mm)	25 35 40 50 75 Demais Sob Consulta
Tamanho de Placas (mm)	1000 x 500
Indicação	Ambientes com Motores que soltem Vapor de Óleo Casas de Máquinas Compressores Grupos Geradores Indústria Naval Motores de Embarcações Prensas
Revestimento	Em uma das faces com Polietileno Aluminizado de espessura 4 mm