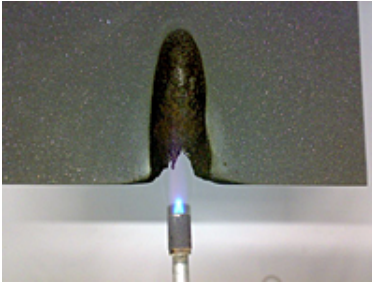


**Akustik****Matriz:** Rua Neuchatel, nº31**Cep:** 09663-020

Suisso - São Bernardo do Campo - SP - Brasil

Fone/Fax: +55 11 4361-1165**E-mail:** vendas@akustik.com.br**Website:** www.akustik.com.br**Akustik UL 94**

Espuma de poliuretano flexível, tipo éter, porosa, auto extingüível nível UL 94 HF 1.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Material	Poliuretano flexível, tipo éter Auto-Extingüível
Densidade (kg/m³)	28
Perfis	Andes Dunas Plano Senoidal Sinus
Espessuras (mm)	25 35 50 75 Demais Sob Consulta
Tamanho de Placas (mm)	1000 x 1000 1000 x 500
Padrão de Cores	Areia Azul Celeste Azul Royal Branco Marfim Natural (Cinza Grafite) Palha Preto Vermelho
Indicação	Peças técnicas Utilização de UL 94 em placas acústicas sob condições especiais
Flamabilidade	UL 94 - HF1